
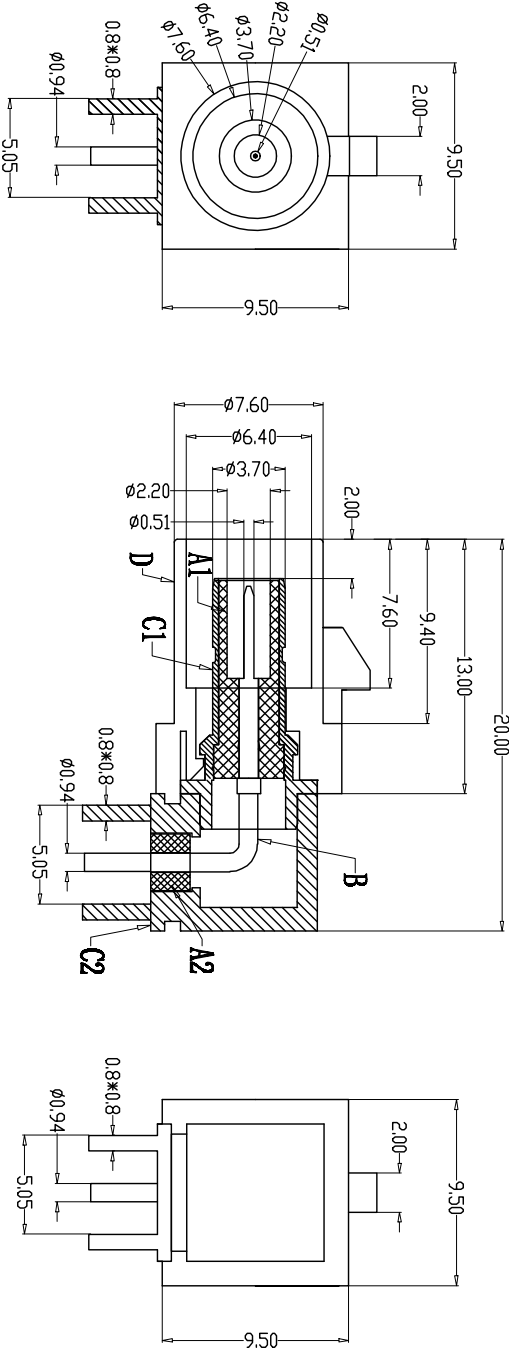



PCB Layout Reference

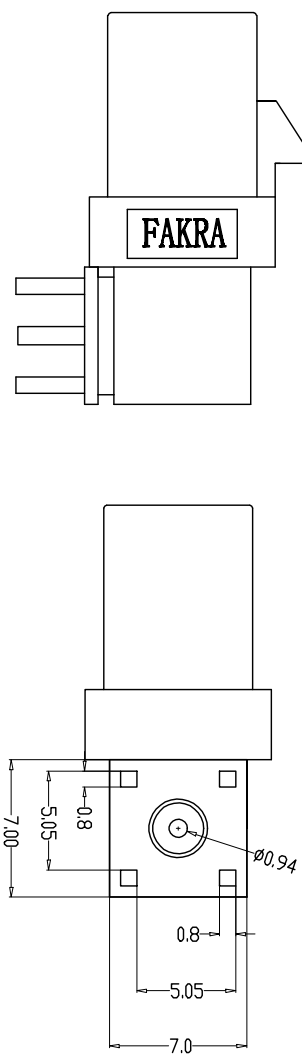

编码	图形	颜色	编码	图形	颜色
A		黑色	G		灰色
B		白色	H		石南紫色
C		蓝色	I		米黄色
D		酒红紫色	K		咖喱色
E		绿色	L		黄绿色
F		咖啡色	M		淡橙色
Z		水蓝色	N		深绿色

东莞市昌骏电子有限公司
FAKRA公头 板端弯头 (短体)

Engagement force	Disengagement force	Retention	Mechanical lifespan	IP rating	Operation Temperature	RF Leakage
≤25N	≥5N	≥110N	≥500	IP67/IP68	-40° C~105° C	≥65 dB
Dielectric Strength	Rated voltage	Frequency Range	Voltage standing wave ratio	Insulation resistance	Contact resistance	Insertion Loss
>750V	350V/(rms)	DC to 6 GHz	<1.30 (DC-3GHz) <1.40 (3GHz-6GHz)	≥1000M Ω	≤5m Ω	<0.1x√f (GHz) dB
Engagement force	Retention	Mechanical lifespan	Operation Temperature	RF Leakage		
≤25N	≥110N	≥500	-40° C~105° C	≥65 dB		

TITLE:	PART NO.:	DRAWING NO.:
东莞市昌骏电子有限公司	CJ-FAKRA-Z-421	GP-FAKRA0004
FAKRA公头 板端弯头 (短体)	SCALE: 1:1	SIZE: REV A/0
DRAWN: Xie Wenjun	CHECKS: Long Jichang	DATE: 2022-01-05