由 Autodesk 教育版产品制作

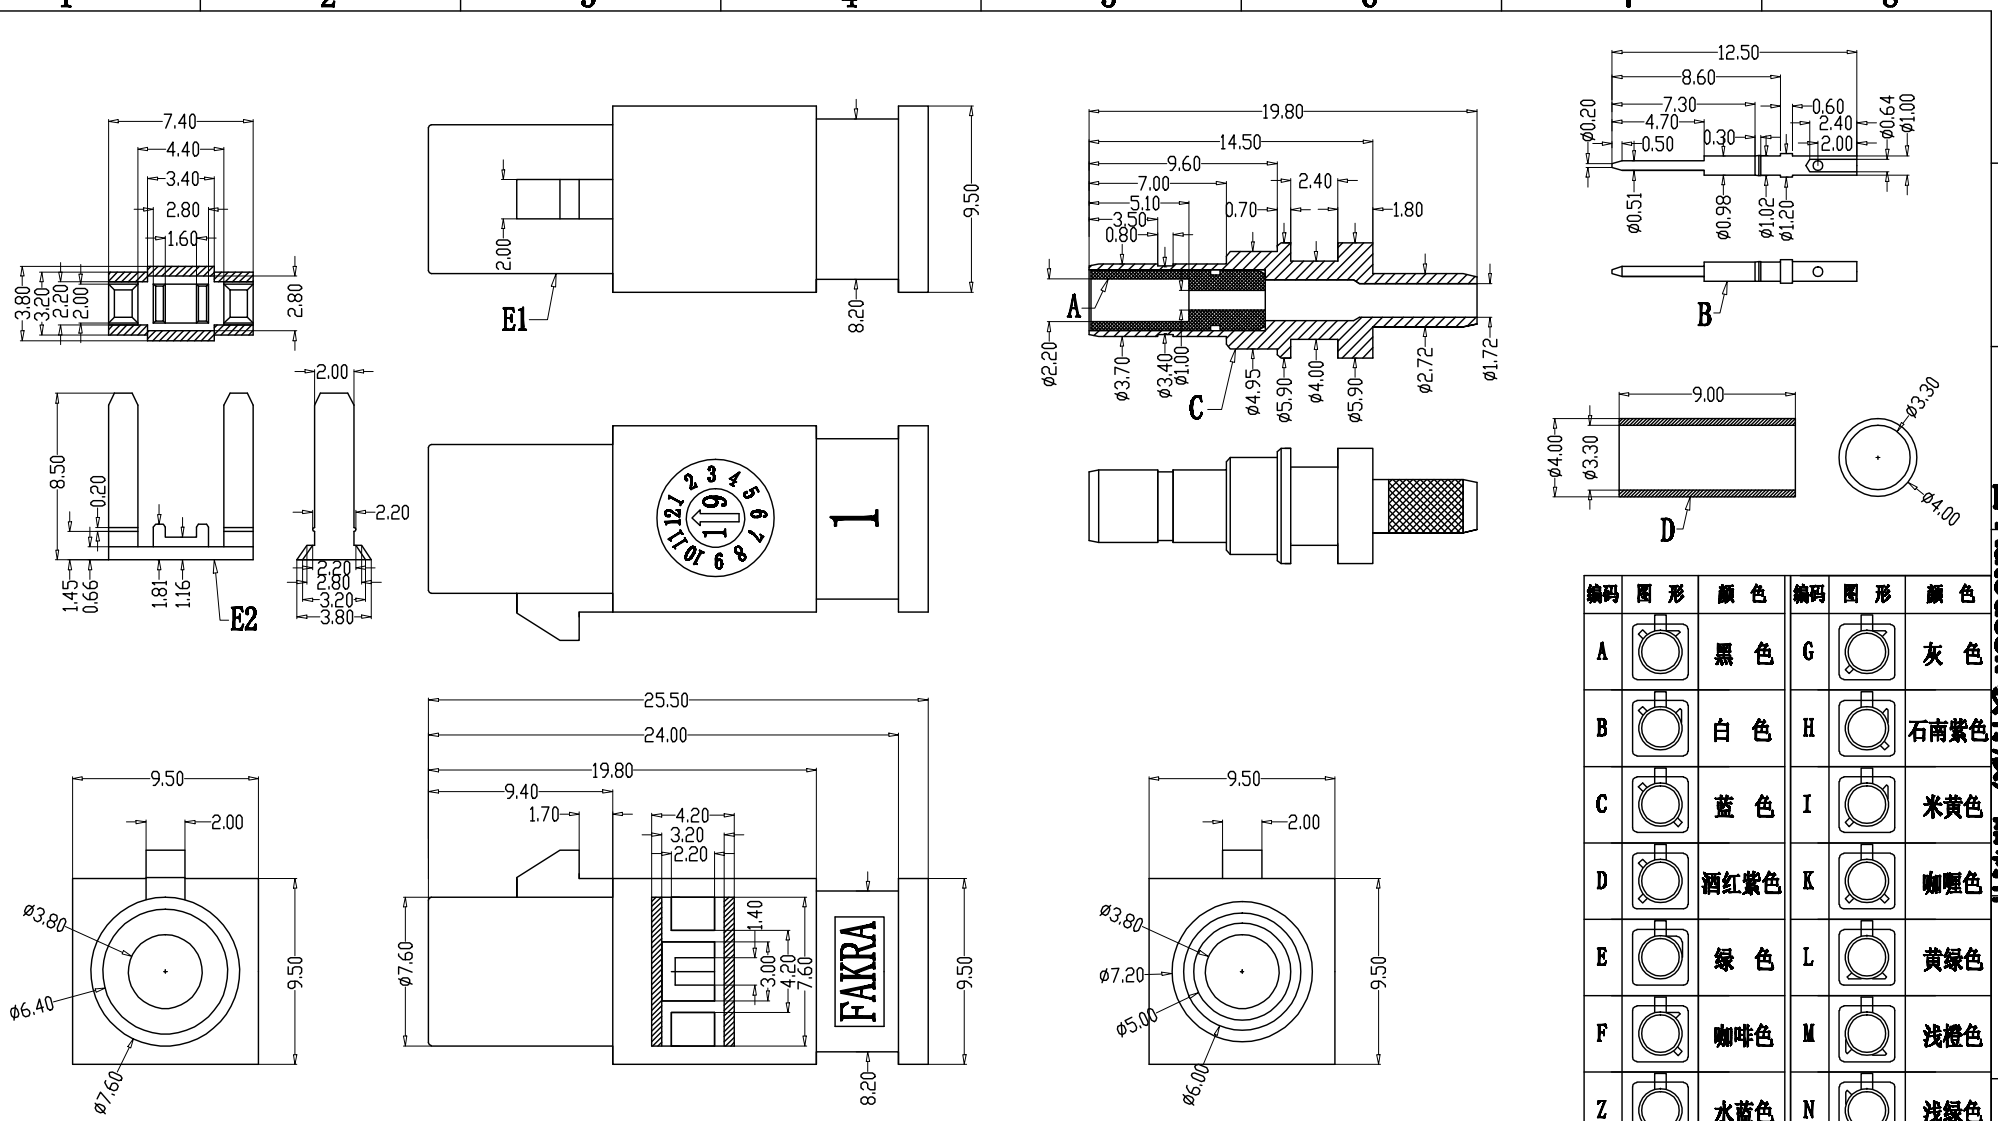

编码	图 形	颜 色	编码	图 形	颜 色
A		黑 色	G		灰 色
B		白 色	H		石南紫色
C		蓝 色	I		米黄色
D		酒红紫色	K		咖啡色
E		绿 色	L		黄绿色
F		咖啡色	M		浅橙色
Z		水蓝色	N		浅绿色

Engagement force	≤25N	Dielectric Strength	>750V		PARTS	MATERIALS	TREATMENT	AMOUNT
Disengagement force	≥5N	Rated volage	350V(rms)	A	HOUSING	PTFE	NATURAL COLOR	1
Retention	≥110N	Frequency Range	DC to 6 GHz	B	CONTACT	BRASS	GOLD PLATED	1
Mechanical lifespan	≥500	Voltage standing wave ratio	<1.30(DC-3GHz) <1.40(3GHz-6GHz)	C	OUTER CONTACT	BRASS	NICKL PLATED	1
IP rating	IP67/IP68	Insulation resistance	≥1000MΩ	D	SHIELD	BRASS	NICKL PLATED	1
Operation Temperature	-40° C~105° C	Contact resistance	≤5mΩ	E	SHELL	PBT+GF	SPECIFY COLOR	1+1
RF Leakge	≥65 dB	Insertion Loss	<0.1×√f(GHz)dB	F				

Dongguan Changjun Electronics Co.,Ltd
东莞市昌骏电子有限公司

TOLERANCE
.xxx ±0.05
.xx ±0.10
.x ±0.30
x ±0.50
ANGLE ±1°

TITLE: FAKRA公头 线端直头（长体）

PART NO: CJ-FAKRA-Z-M01

DRAWING NO.: CP-FAKRA0001

SHEET: 1 / 1 | SCALE: 1 : 1 | UNIT: mm | SIZE: A4 | REV A/0

DRAWN: Xie Wenjun | CHECK: Long Jichang | DATE: 2022-01-05

由 Autodesk 教育版产品制作