由 Autodesk 教育版产品制作

项目	寿命力	插入力	拔出力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
防水插头	200次以上	≤2.6Kg	≥1.5Kg	1500V AC	≥1000M Ω	≤20m Ω	7.5A	60V DC

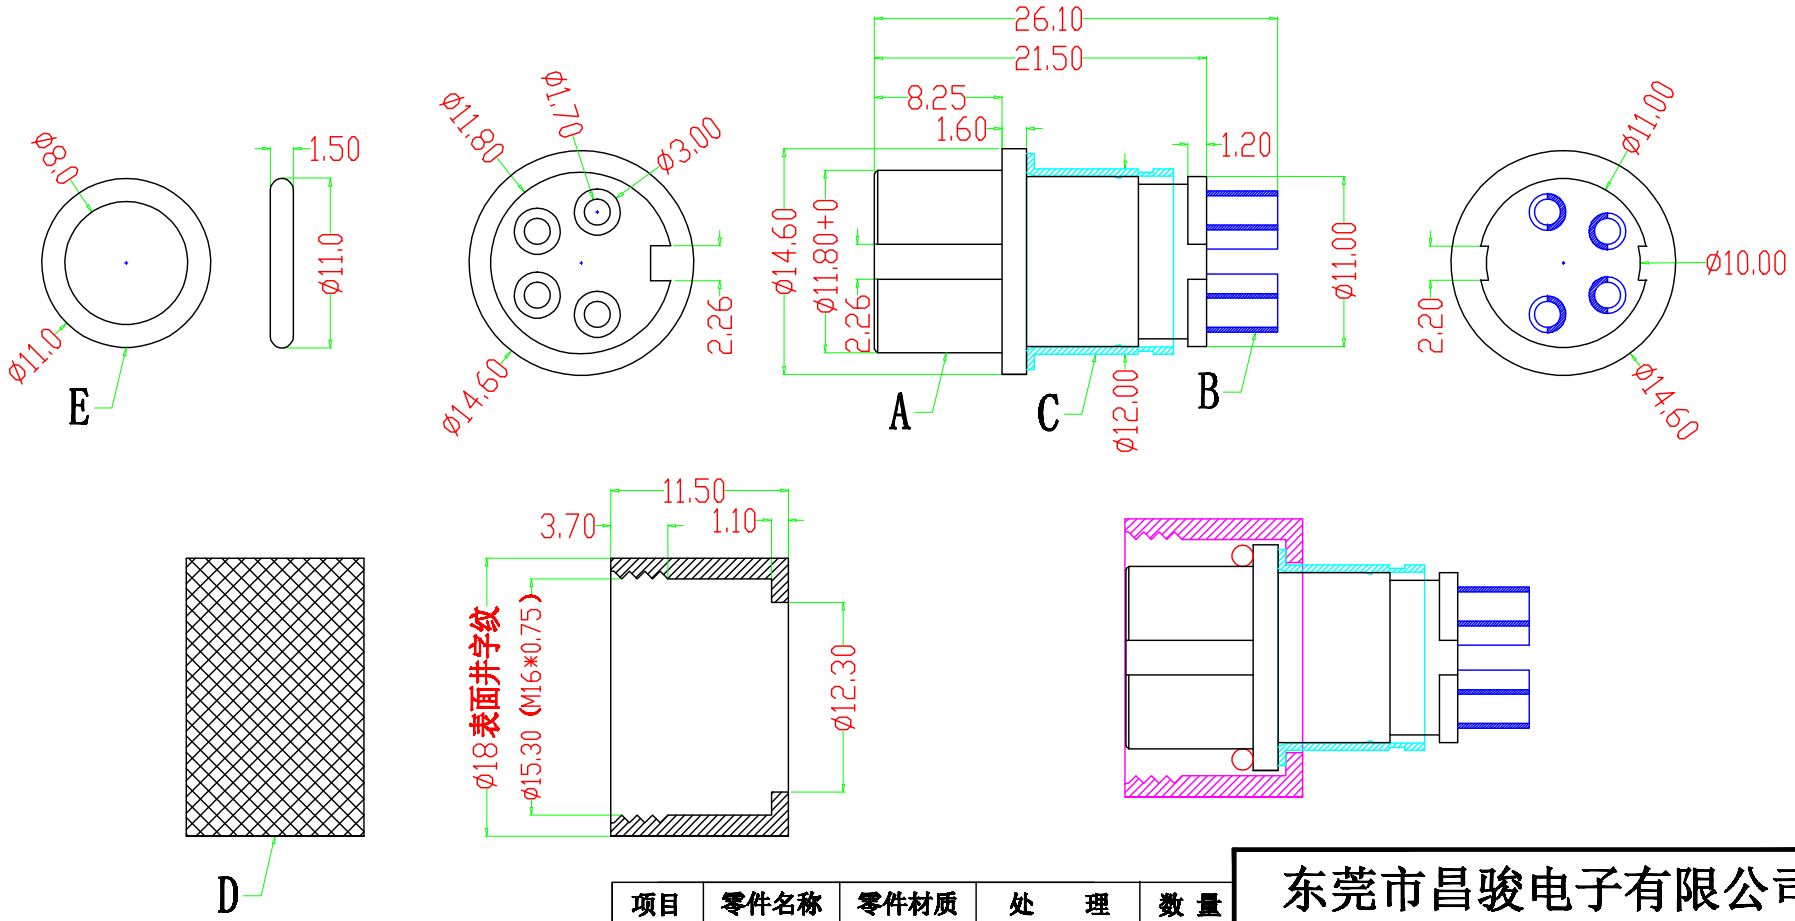

适用环境温度：-25° ~85° .

防水等级：IP67.

防火等级：94V-0.

项目	零件名称	零件材质	处　理	数 量
A	绝缘体	PA66胶料	注塑要求颜色	1
B	PIN 针	磷　铜	镀　金	4
C	屏蔽壳	黄　铜	镀　镍	1
D	螺　母	黄　铜	镀　镍	1
E	防水圈	硅　胶	红　色	1

东莞市昌骏电子有限公司

TOLERANCE
.xxx ±0.05
.xx ±0.10
.x ±0.30
x ±0.50
ANGLE ± 1°

TITLE: M16防水4P线端母座屏蔽款JZ

PART NO: CJ-M16防水4-F01JZ

DRAWING NO.: CP-142

SHEET: 1 / 1 | SCALE: 4 : 1 | UNIT: mm | SIZE: A4 | REV A/0

APPD: 唐卓杰 | CHECK: 龙吉昌 | DRAWN 2020-10-25

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作