


项目	寿命力	插拔力	耐压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
DC插头	5000次以上	0.3-1.8KG	500V AC	$\geq 1000\text{M}\Omega$	$\leq 20\text{m}\Omega$	2A	12V DC

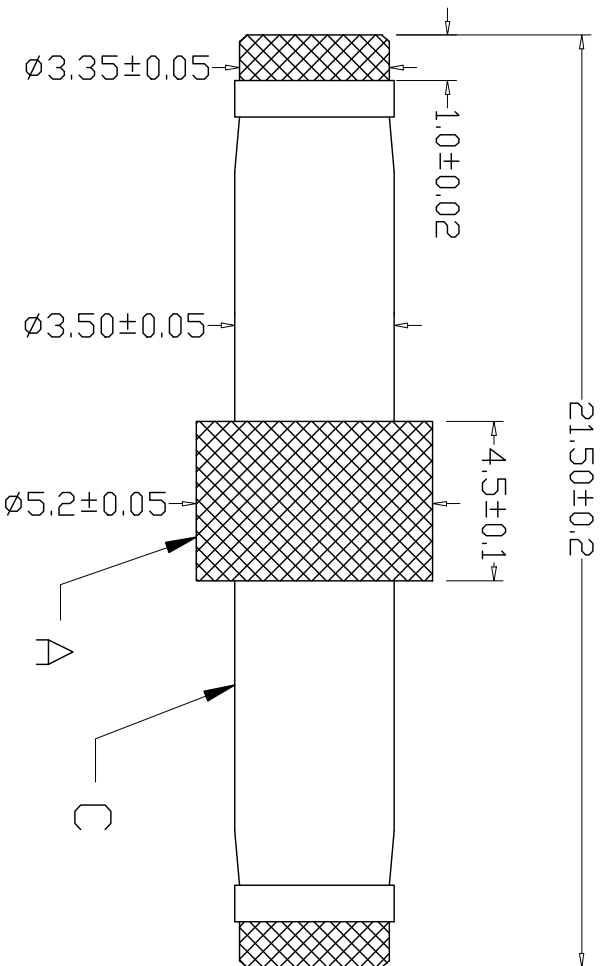

项目	零件名称	零件材质	处理	数量
A	绝缘体	POM胶料	注塑要求颜色	1
B	喇叭口	H65黄铜	镀镍	1
C	外管	H65黄铜	镀镍	1

东莞市昌骏电子有限公司

TOLERANCE		TITLE:	
.xxx	± 0.05	3.5*1.35*21.5L DC转接头(双通)	
.xx	± 0.10	PART NO.:	
.x	± 0.30	CJ-35135DC-21.5L-M11	
ANGLE	$\pm 1^\circ$	DRAWING NO.:	
		CP-208	
SHEET: 1 / 1		SCALE: 4 : 1	UNIT: mm
APPD: 谢海军	CHECK:	SIZE: A4	REV: A/0
		DRAWN:	2011-5-25