




A	M8系列	3pin	4pin	5pin	6pin	8pin
B	正面图形					
B	接触端PIN针直径	1.00mm	1.00mm	1.00mm	0.75mm	0.60mm
B	PCB端PIN针直径	1.00mm	1.00mm	1.00mm	0.60mm	0.60mm

PCB孔位图

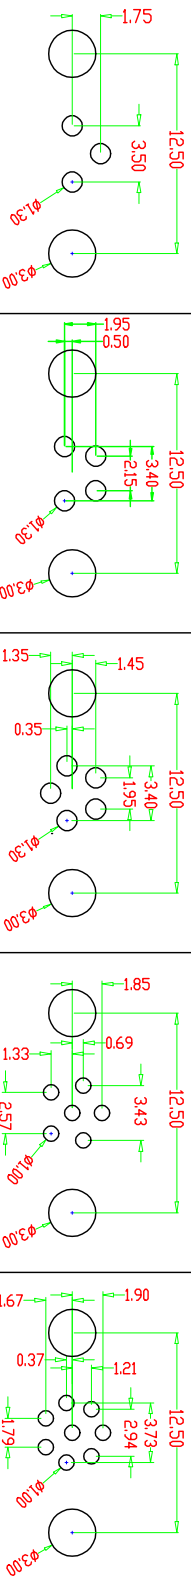

项目	寿命力	插接力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
防水插头	2000次以上	1.5~3.5kg	500V AC	$\geq 1000m\Omega$	$\leq 20m\Omega$	3pin 4A 6pin 2A	60V DC 30V DC

适用温度: -25° 至85°
防水等级: IP67
防火等级: 94V-0

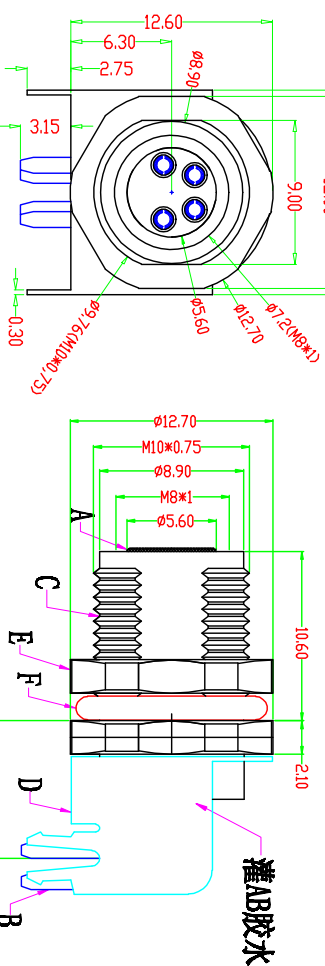

项目	零件名称	零件材质	处 理	数 量
A	绝缘体	PA66胶料	注塑要求颜色	1
B	PIN 针	磷 铜	镀 金	3-8
C	五金外壳	H59黄铜	镀 镍	1
D	屏蔽罩	H65黄铜	镀 镍	1
E	薄螺母	H59黄铜	镀 镍	1
F	防水圈	硅 胶	红色/黑色	1

东莞市昌骏电子有限公司

TOLERANCE		TITLE:	
.xxx	±0.03	M8防水3pin*8pin母座 板端弯头	
.xx	±0.10	PART NO.:	DRAWING NO.:
x	±0.30	CJ-M8防水(3*8)P-F81	CP-137
ANGLE	± 1°	SHEET:	SCALE:
		1 / 1	4 : 1
		APRD: 唐卓杰	CHECK: 龙吉昌
		DATE: 2019-12-17	REV: A/0