由 Autodesk 教育版产品制作

M8系列	3pin	4pin	5pin	6pin	8pin
正面图形					
接触端PIN针直径	1.00mm	1.00mm	1.00mm	0.75mm	0.60mm
PCB端PIN针直径	1.00mm	1.00mm	1.00mm	0.60mm	0.60mm
PCB孔位图					

项目	寿命力	插拔力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
防水插头	2000次以上	1.5~3.5KG	500V AC	≥1000mΩ	≤20mΩ	3~5pin 4A 6~8pin 2A	60V DC 30V DC

适用温度-25° 至85°

防水等级;IP67

防火等级：94V-0

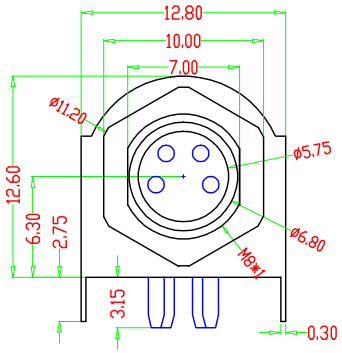

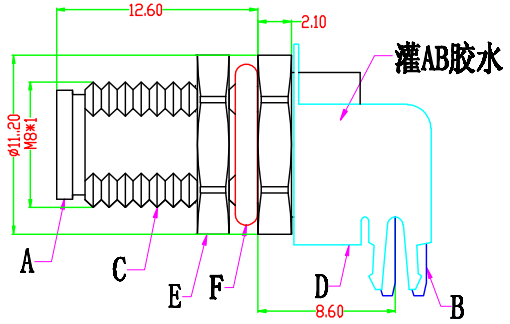

面板开孔尺寸图



项目	零件名称	零件材质	处　理	数 量
A	绝缘体	PA66胶料	注塑要求颜色	1
B	PIN 针	H59黄铜	镀　金	3-8
C	五金外壳	H59黄铜	镀　镍	1
D	屏蔽罩	H65黄铜	镀　镍	1
E	薄螺母	H59黄铜	镀　镍	1
F	防水圈	硅　胶	红色/黑色	1

东莞市昌骏电子有限公司

TOLERANCE .xxx ±0.03 .xx ±0.10 .x ±0.30 x ±0.50 ANGLE ± 1°	TITLE: M8防水3pin~8pin公头 板端弯头				
	PART NO: CJ-M8防水(3~8)P-M81		DRAWING NO.: CP-137		
	SHEET: 1 / 1	SCALE: 4 : 1	UNIT: mm	SIZE: A4	REV A/0
	APPD: 唐卓杰	CHECK: 龙吉昌	DRAWN 2019-12-17		

由 Autodesk 教育版产品制作