
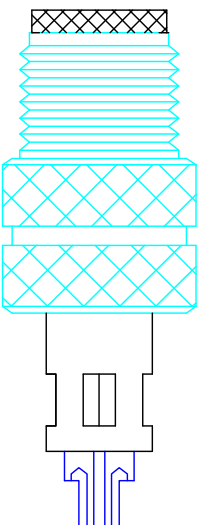


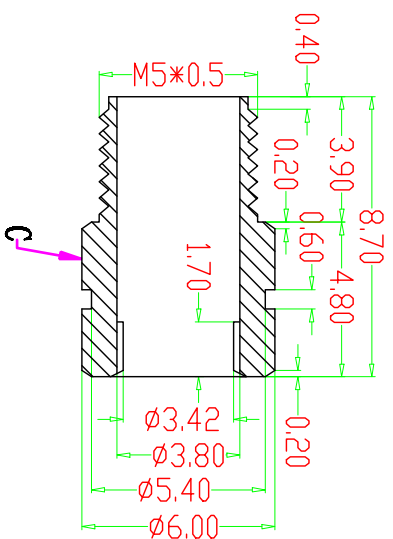
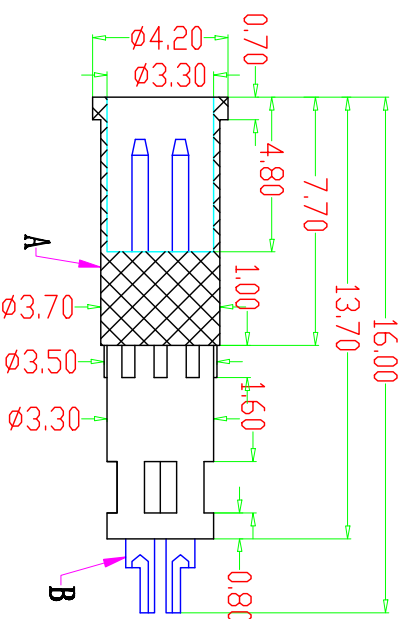
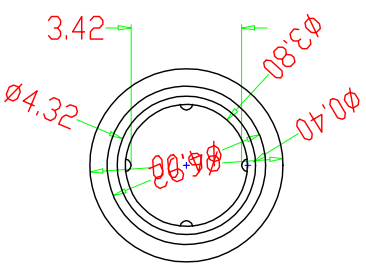


PIN数	1	2	3
图 形			

项目	寿命力	插拔力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
防水插头	500次以上	0.8~2.4KG	500V AC	$\geq 1000\text{M}\Omega$	$\leq 20\text{m}\Omega$	1A	60V DC

适用环境温度:  $-25^{\circ}$  至  $85^{\circ}$   
 防护等级: IP67.  
 阻燃等级: 94V-0.



项目	零件名称	零件材质	处 理	数 量
A	绝缘体	PA6胶料	注塑要求颜色	1
B	PIN 针	H59黄铜	镀 金	2-4
C	五金螺丝	H59黄铜	镀 镍	1

东莞市昌骏电子有限公司

TOLERANCE	±0.03	
.xxx	±0.10	
.xx	±0.30	
.x	±0.50	
ANGLE	± 1°	
TITLE:	M5防水2~4P线端公头 (防振动款)	
PART NO.:	CP-137	
DRAWING NO.:	CP-137	
SHEET:	1 / 1	SCALE: 4 : 1
UNIT:	mm	SIZE: A4
REVISION:	REV	A/0
APPD:	唐卓杰	CHECK: 龙吉昌
DRAWN:	2021-03-06	