由 Autodesk 教育版产品制作

PIN数	2Pin	3Pin	4Pin
图形			

项目	寿命力	插拔力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
防水插头	500次以上	0.8~2.4KG	500V AC	≥1000mΩ	≤20mΩ	1A	60V DC

适用环境温度：-25° 至85°
防护等级：IP67.
阻燃等级：94V-0.



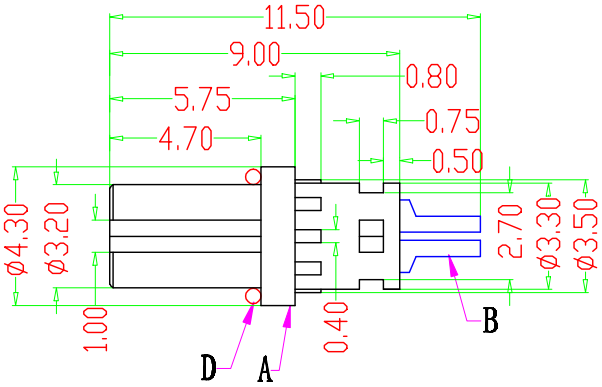





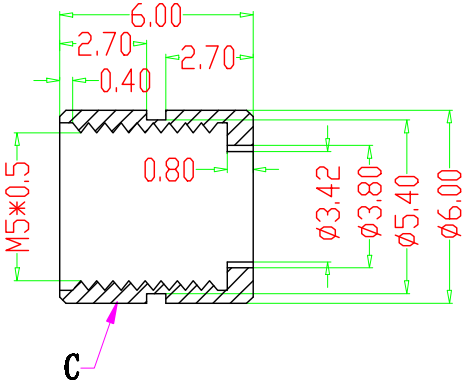



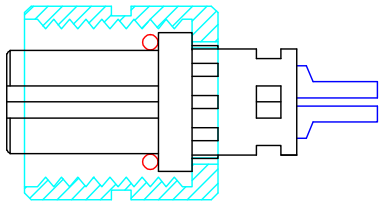

项目	零件名称	零件材质	处　理	数 量
A	绝缘体	PA6胶料	注塑要求颜色	1
B	PIN 针	磷　铜	镀　金	2-4
C	五金螺母	H59黄铜	镀　镍	1
D	防水圈	硅　胶	红色/黑色	1

东莞市昌骏电子有限公司

TOLERANCE
.xxx ±0.03
.xx ±0.10
.x ±0.30
x ±0.50
ANGLE ± 1°

TITLE: M5防水2~4P线端母头（防振动款）
PART NO: CJ-M5-(2~4)-F01
DRAWING NO.: CP-137
SHEET: 1 / 1
SCALE: 4 : 1
UNIT: mm
SIZE: A4
REV A/0
APPD: 唐卓杰
CHECK: 龙吉昌
DRAWN 2021-03-06

由 Autodesk 教育版产品制作