


项目	寿命力	插拔力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
防水插头	5000次以上	1.0-3.8KG	500V AC	$\geq 1000M \Omega$	$\leq 20m \Omega$	1.5A	24V DC

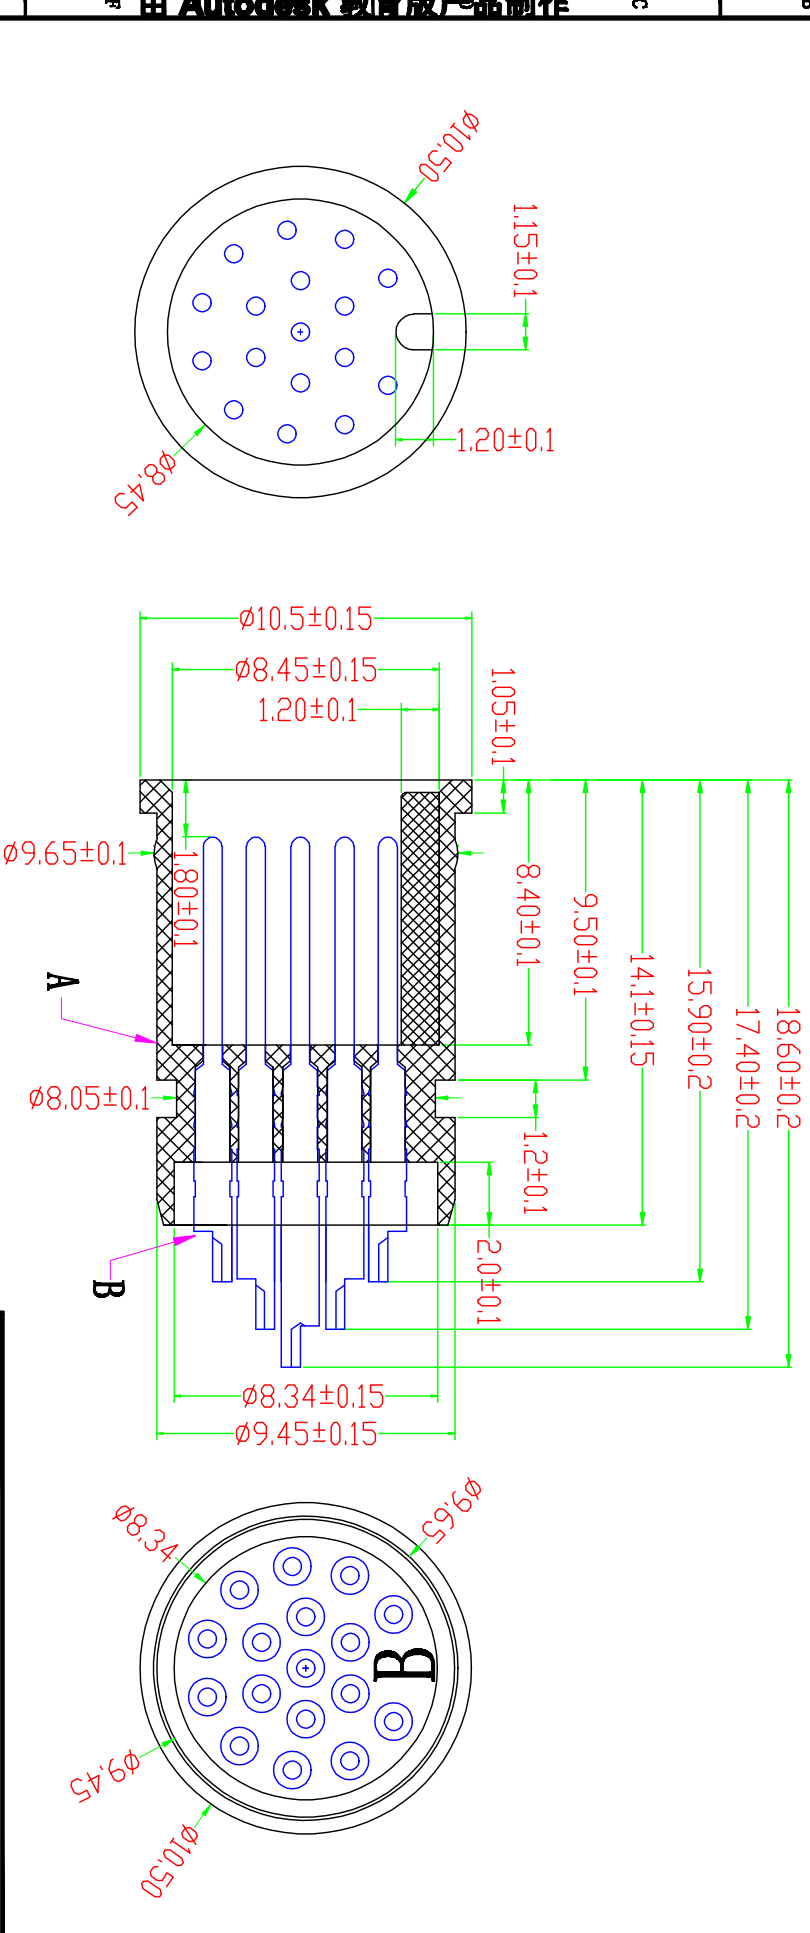

适用环境温度:  $-40 \sim 85^{\circ}$ 。  
 防水等级: IP67。  
 防火等级: 94V-0。

项目	零件名称	零件材质	处理	数量
A	绝缘体	PA66胶料	注塑黑色	1
B	PIN 针	H59黄铜	镀金	13-17

**东莞市昌骏电子有限公司**

TITLE: M12防水13P\*17P线端公头(短体)

PART NO: CP-142

DRAWING NO: CP-142

SHEET: 1 / 1 SCALE: 4 : 1 UNIT: mm SIZE: A4

APPD: 唐卓杰 CHECK: 龙吉昌 DRAWN: 2020-3-11

TOLERANCE: ±0.05, ±0.10, ±0.30, ±1°