由 Autodesk 教育版产品制作

pin位	2pin	3pin	4pin	5pin
图 形	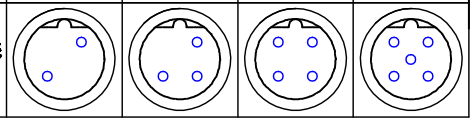			

项目	寿命力	插拔力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
防水插头	500次以上	0.5-3.8KG	500V AC	≥1000MΩ	≤20mΩ	4A	60V

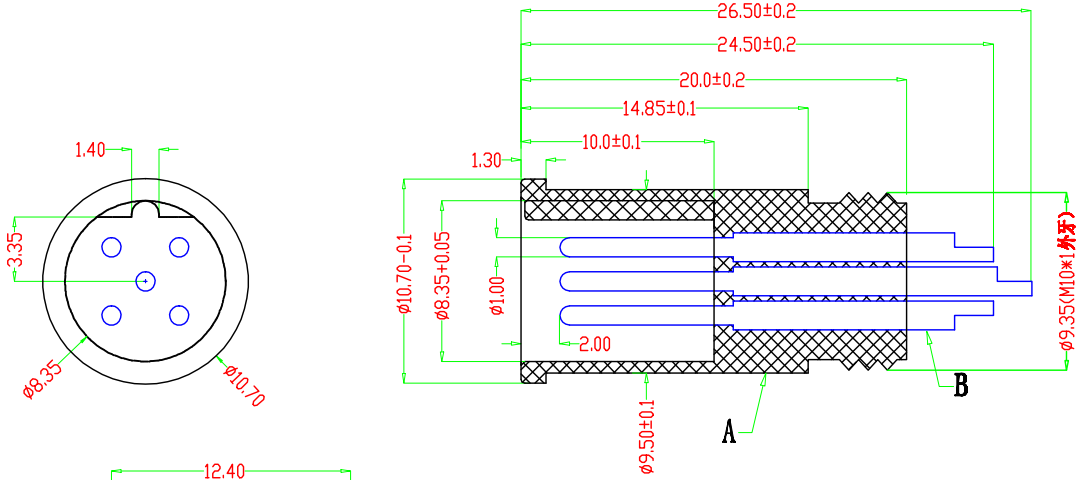

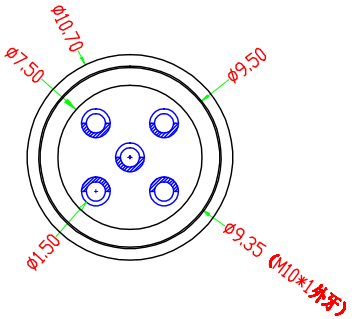

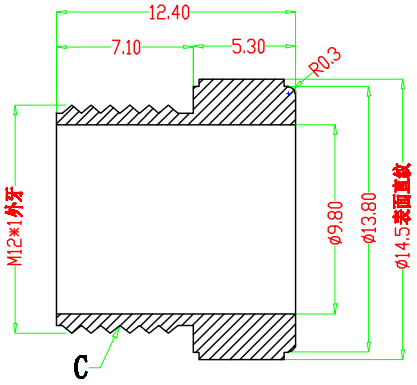



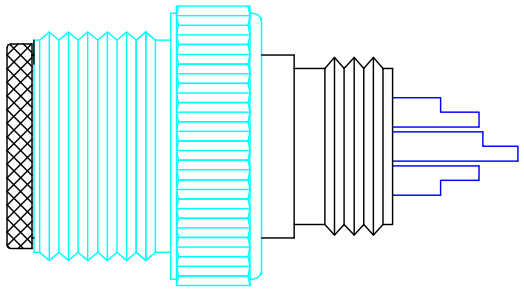

适用环境温度：-40~85°。

防护等级：IP67。

阻燃等级：94V-0。

项目	零件名称	零件材质	处　理	数 量
A	绝缘体	PA66胶料	注塑黑色	1
B	PIN 针	H59黄铜	镀　金	2-5
C	五金螺丝	H59黄铜	镀　镍	1

东莞市昌骏电子有限公司

TOLERANCE .xxx ±0.05 .xx ±0.10 .x ±0.30 x ±0.50 ANGLE ±1°	TITLE: M12防水2P-5P线端公头B-CODE+12.4L直纹螺丝				
	PART NO: CJ-M12B(2-5)B-M01		DRAWING NO.: CP-142		
	SHEET: 1 / 1	SCALE: 4 : 1	UNIT: mm	SIZE: A4	REV A/0
	APPD：谢文军	CHECK：龙吉昌	DRAWN 2021-10-15		

由 Autodesk 教育版产品制作