由 Autodesk 教育版产品制作

pin位	3pin	4pin	5pin
图 形			





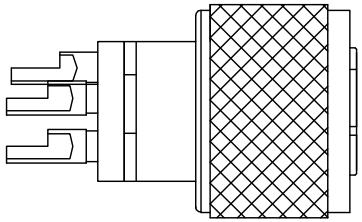



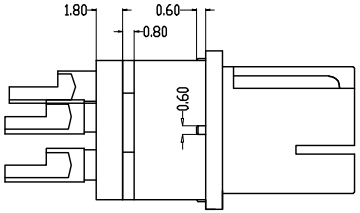

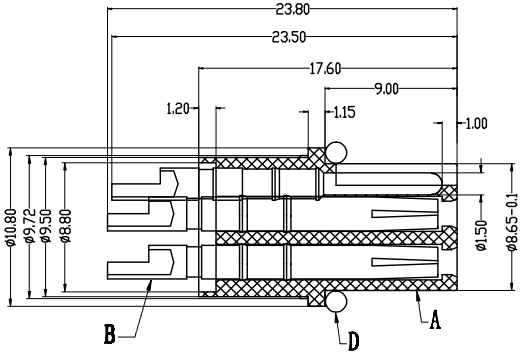



Engagement force	≤50N	Rated volage	63V
Disengagement force	≥10N	Rated current	16A
Mechanical lifespan	≥500	Insulation resistance	≥1000MΩ
IP rating	IP67/IP68	Contact resistance	≤10mΩ
Flammability	UL94 V-0	Operation Temperature	-40° C~105° C

	PARTS	MATERIALS	TREATMENT	AMOUNT
A	HOUSING	PA66+GF	SPECIFY COLOR	1
B	CONTACT	BRASS	GOLD PLATED	3~5
C	NUT	BRASS	NICKL PLATED	1
D	O-RING	EPDM	BLACK	1
E				
F				

Dongguan Changjun ElectronicsCo.,LTD
东莞市昌骏电子有限公司

TOLERANCE
.xxx ±0.05
.xx ±0.10
.x ±0.30
x ±0.50
ANGLE ± 1°

TITLE: M12防水3~5P线端母头L-CODE+10.5L网纹螺母

PART NO:	DRAWING NO.:			
CJ-M12E(3~5)L-F01	CP-M120157			
SHEET: 1 / 1	SCALE: 1 : 1	UNIT: mm	SIZE: A4	REV A/0
DRAWN: Xie Wenjun	CHECK: Long Jichang	DATE: 2022-01-05		

由 Autodesk 教育版产品制作