由 Autodesk 教育版产品制作

PIN位	2PIN	3PIN4改3	4PIN	5PIN正方形	6PIN	7PIN	8PIN
A-CODE 图 形							
B-CODE 图 形							
D-CODE 图 形							

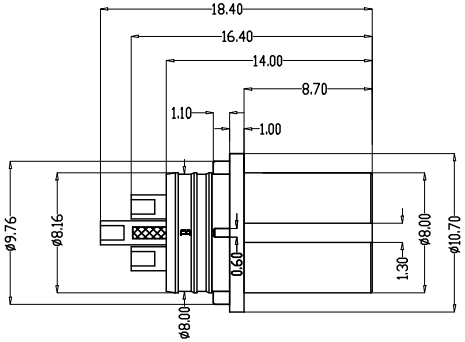







	PARTS	MATERIALS	TREATMENT	AMOUNT
A	HOUSING	PA66+GF	SPECIFY COLOR	1
B	CONTACT	BRONZE	GOLD PLATED	2~8
C	OUTER CONTACT	BRASS	NICKL PLATED	1
D				
E				
F				

Engagement force	≤50N	Rated volage	2-5pin:60V 6-8pin:30V
Disengagement force	≥5N	Rated current	2-5pin:4A 6-8pin:2A
Mechanical lifespan	≥500	Insulation resistance	≥1000M Ω
IP rating	IP67/IP68	Contact resistance	≤10m Ω
Flammability	UL94 V-0	Operation Temperature	-40° C~105° C

Dongguan Changjun ElectronicsCo.,LTD
东莞市昌骏电子有限公司

TOLERANCE
.xxx ±0.05
.xx ±0.10
.x ±0.30
x ±0.50
ANGLE ±_1°

TITLE: M12防水2~8P线端母头D款16.4L

PART NO:	DRAWING NO.:
CJ-M12D(2~8)A-F01	CP-M120224

SHEET:	SCALE:	UNIT:	SIZE:	REV
1 / 1	1 : 1	mm	A4	A/0

DRAWN:	CHECK:	DATE:
Xie Wenjun	Long Jichang	2022-08-11

由 Autodesk 教育版产品制作