


项目	寿命力	插入力	拔出力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
防水插头	200次以上	$\leq 2.5\text{Kg}$	$\geq 1.5\text{Kg}$	1500V AC	$\geq 1000\text{M}\Omega$	$\leq 20\text{m}\Omega$	7.5A	60V DC

适用环境温度:  $-40^{\circ} \sim 105^{\circ}$  .  
 防水等级: IP67.  
 防火等级: 94V-0.

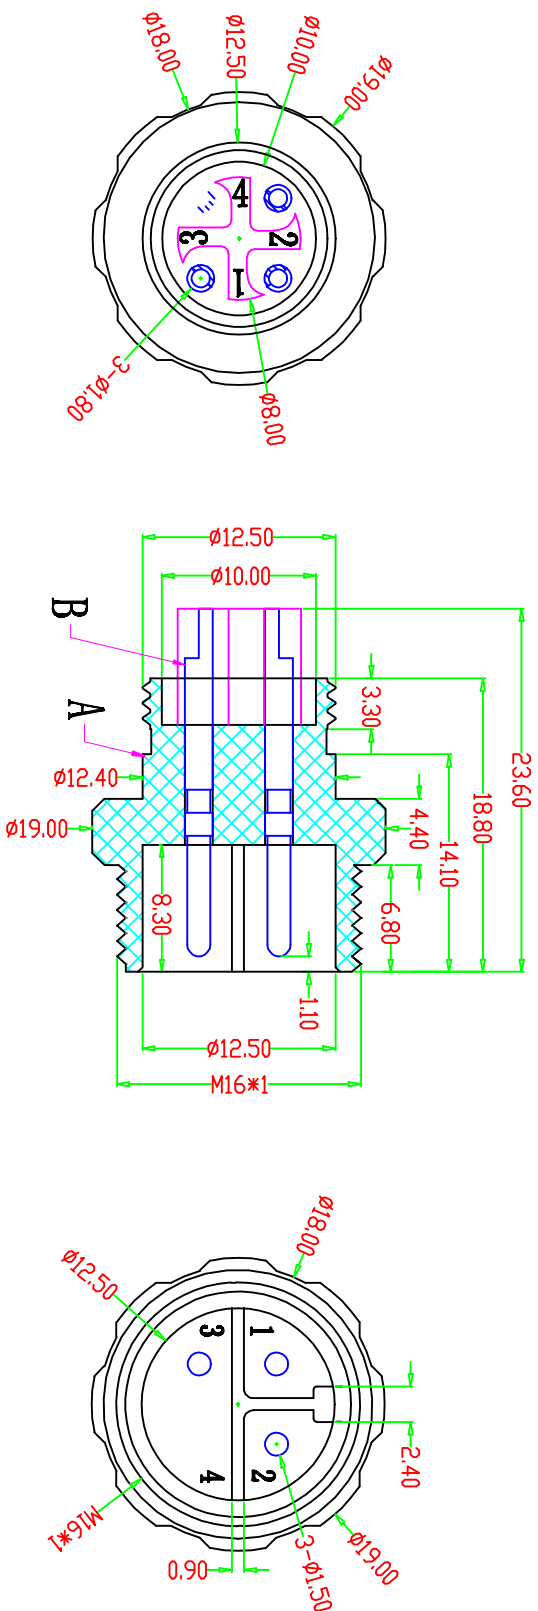

项目	零件名称	零件材质	处理	数量
A	绝缘体	PA66胶料	注塑要求颜色	1
B	PIN 针	黄铜	镀金	3

**东莞市昌骏电子有限公司**

TITLE: M16防水3P(4芯)线端公头

PART NO: C3-M16防水3(4-3)-M01

DRAWING NO.: CP-142

SHEET: 1 / 1

SCALE: 4 : 1

UNIT: mm

SIZE: A4

REV: A/0

APPD: 唐卓杰

CHECK: 龙吉昌

DATE: 2021-05-11

TOLERANCE: ±0.10  
 .xxx  
 .xx  
 .x  
 x  
 ANGLE ± 1°