由 Autodesk 教育版产品制作

项目	寿命力	插入力	拔出力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
防水插头	200次以上	≤2.5Kg	≥1.5Kg	1500V AC	≥1000M Ω	≤20m Ω	7.5A	60V DC

适用环境温度：-40° ~105° .
防水等级：IP67.
防火等级：94V-0.







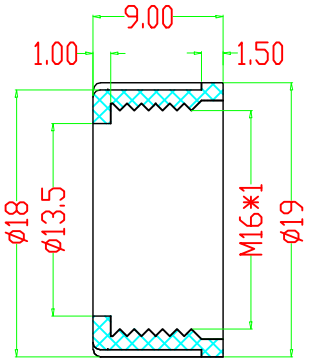

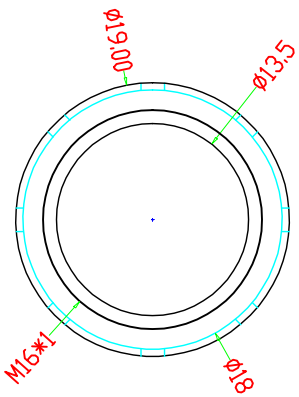



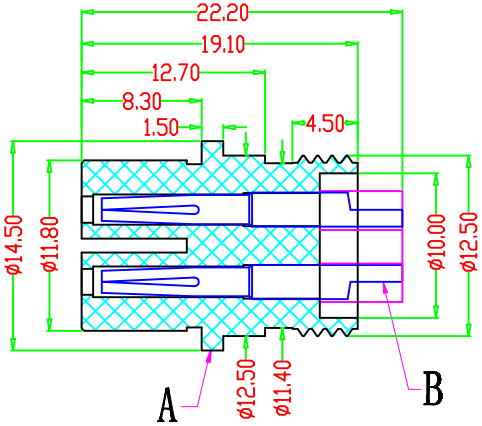





项目	零件名称	零件材质	处　理	数 量
A	绝缘体	PA66胶料	注塑要求颜色	1
B	PIN 针	磷　铜	镀　金	4
C	螺　母	PA66胶料	注塑要求颜色	1
D	防水圈	硅　胶	红　色	1

东莞市昌骏电子有限公司

TOLERANCE
.xxx ±0.10
.xx ±0.20
.x ±0.30
x ±0.50
ANGLE ± 1°

TITLE: M16防水4P线端母座

PART NO: CJ-M16防水4-F01
DRAWING NO.: CP-142
SHEET: 1 / 1
SCALE: 4 : 1
UNIT: mm
SIZE: A4
REV A/0
APPD：唐卓杰
CHECK：龙吉昌
DRAWN 2021-05-11

由 Autodesk 教育版产品制作