
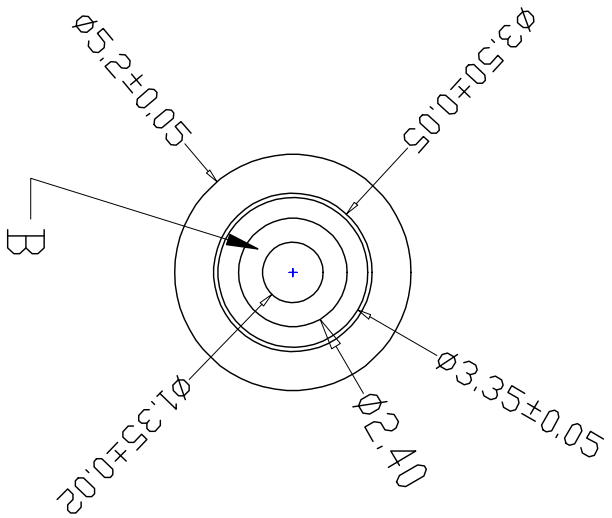


项目	寿命力	插拔力	耐压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
DC插头	5000次以上	0.3-1.8KG	500V AC	$\geq 1000\text{M}\Omega$	$\leq 20\text{m}\Omega$	2A	12V DC

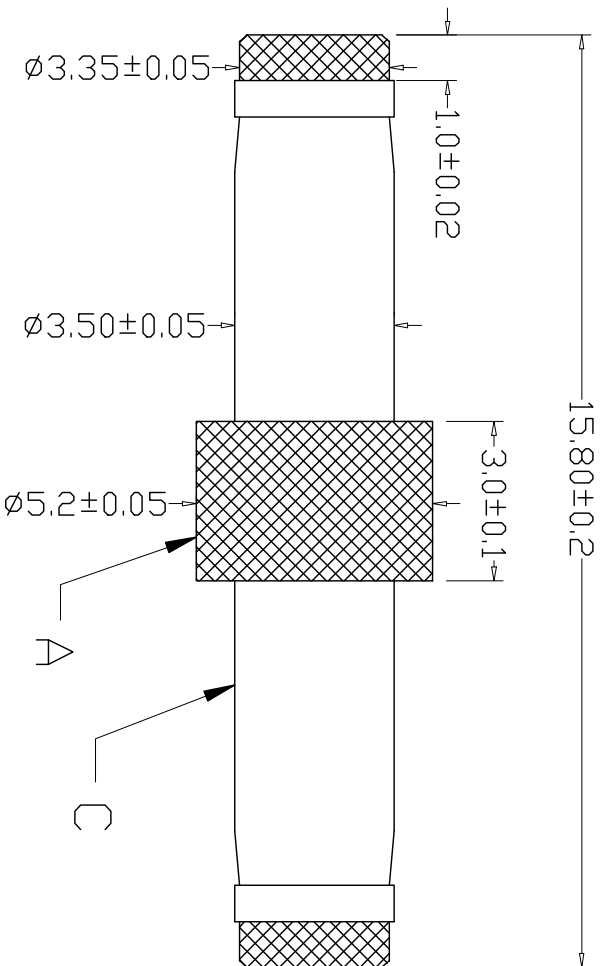

项目	零件名称	零件材质	处理	数量
A	绝缘体	POM胶料	注塑要求颜色	1
B	喇叭口	H65黄铜	镀镍	1
C	外管	H65黄铜	镀镍	1

东莞市昌骏电子有限公司

TITLE:	3.5*1.35*15.8L DC转接头(双通)	
PART NO.:	CJ-35135DC-15.8L-M11	DRAWING NO.:
SHEET:	1 / 1	SCALE:
APPD:	谢海军	CHECK:
UNIT:	mm	SIZE:
DRWN:	2011-5-25	REV:

A B C D E F G H

1 2 3 4 5 6 7 8