
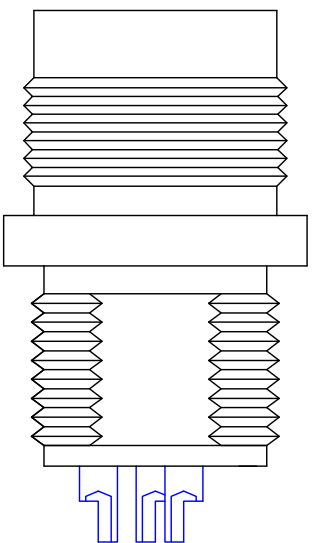


项目	寿命力	插拔力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
防水插头	2000次以上	0.6-2.6KG	500V AC	$\geq 1000M \Omega$	$\leq 20m \Omega$	3A	60V DC

适用环境温度: $-25^{\circ} \sim 85^{\circ}$.
 防水等级: IP67.
 防火等级: 94V-0.

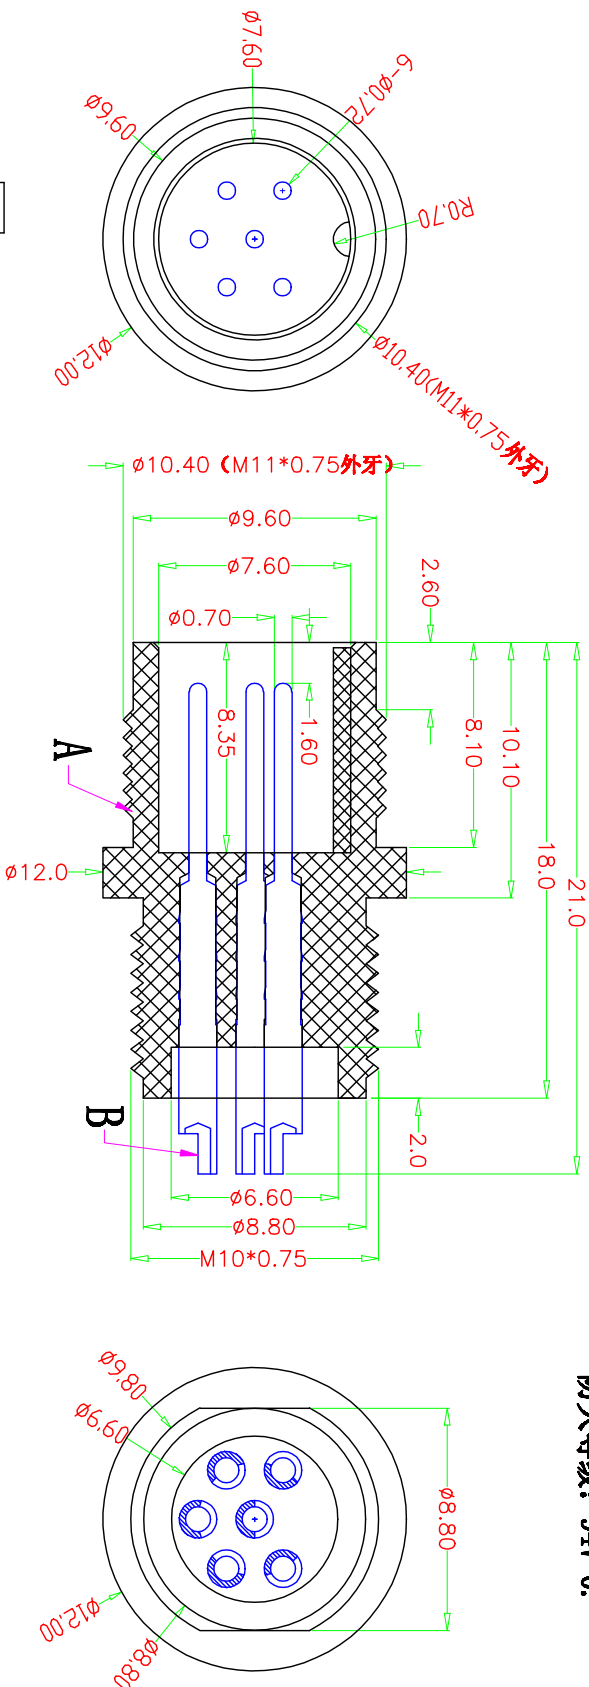

项目	零件名称	零件材质	处理	数量
A	绝缘体	PA66胶料	注塑黑色	1
B	PIN 针	黄铜	镀金	6

东莞市昌骏电子有限公司

TITLE: M11防水2pin 6pin线端公头	
PART NO.: CJ-M11防水(2-6)-M02	DRAWING NO.: CP-142
SHEET: 1 / 1	SCALE: 4 : 1
UNIT: mm	SIZE: A4
REV: A/0	DATE: 2020-03-05
APPR: 谢海军	CHECK: 龙吉昌